

Oferta urządzeń klimatyzacyjnych dla pojazdów szynowych

## PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA

### Zestaw LRV


- Zasilanie – elektryczne
- Wymiary maksymalne – 4226 x 1800 x 475 mm
- Masa
  - LRV 8 – 560 kg
  - LRV 10 – 580 kg
  - LRV 12 – 600 kg



- Wydajność chłodnicza
  - LRV 8 – 22 kW
  - LRV 10 – 28 kW
  - LRV 12 – 32 kW
- Moc ogrzewania (*wszystkie typy*) – do 24 kW
- Wydajność wentylatorów – max 4000 m<sup>3</sup>/h (świeże powietrze 1100 m<sup>3</sup>/h)
- Czynnik chłodniczy – R 407C
- Napięcie
  - Główne – 208-480 V AC
  - Sterowania – 24-110 V DC
- Pobór mocy
  - LRV 8 – 12-17 kW
  - LRV 10 – 17-20 kW
  - LRV 12 – 20-23 kW



## Oferta urządzeń klimatyzacyjnych dla pojazdów szynowych

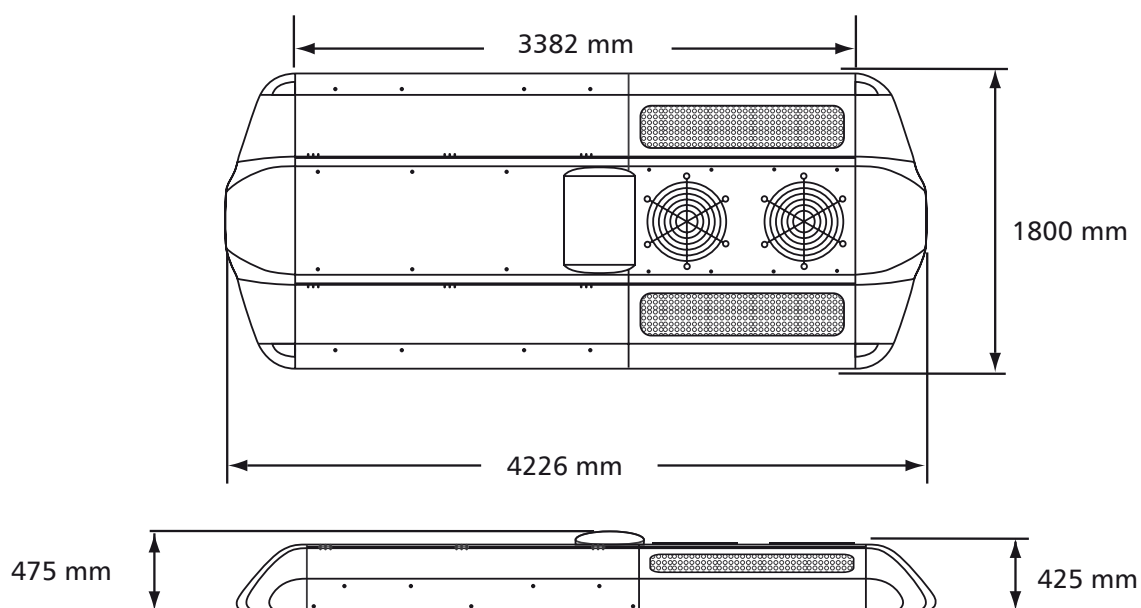

- Możliwe opcje:
  - przystosowanie do współpracy z instalacją CAN
  - grzejniki – oporowe lub wodne
  - dodatkowy inwerter
  - dopływ świeżego powietrza

- Dostępny model sprężarki:



Sprężarka Copeland – typu scroll, w pełni hermetyczna, każdy zestaw wyposażony jest w zestaw dwóch sprzężonych jednostek, co gwarantuje niezawodność systemu, niskie koszty utrzymania oraz niski poziom hałasu i wibracji.